


# VYVRTÁVAČKY

## VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ

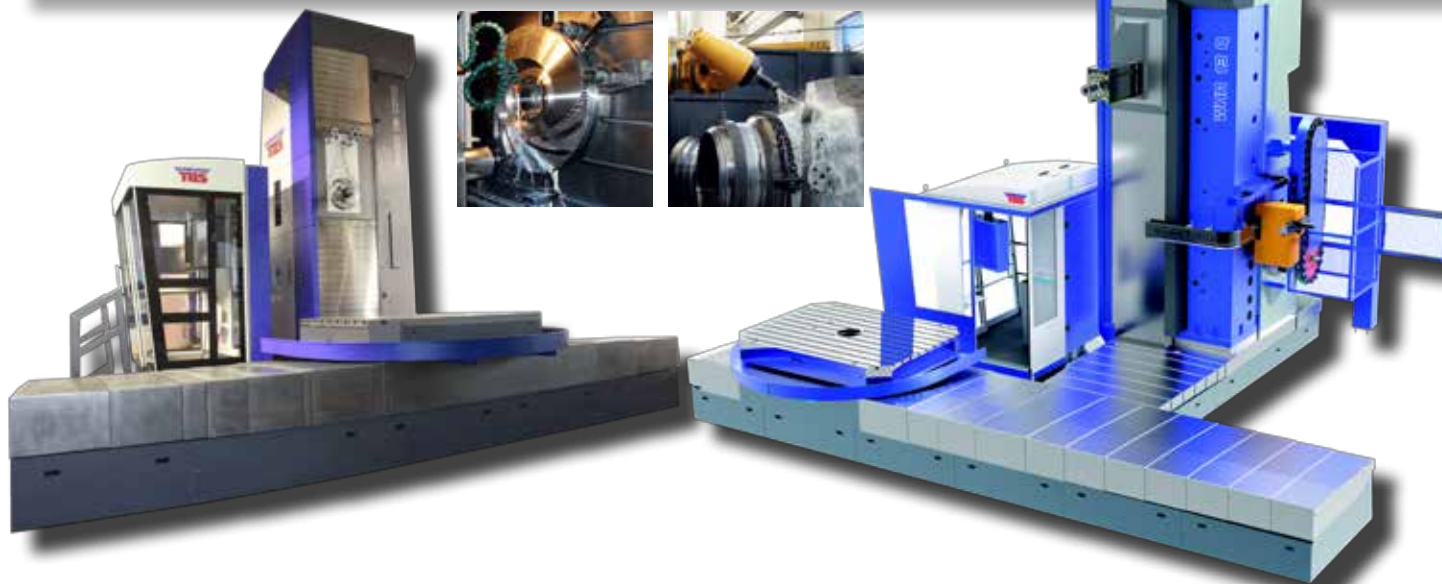

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ		WHN 13 CNC	WHN 15 CNC	WHN 110	WHN 130	WHR 13 (Q)
Průměr pracovního vřetena	(mm)	130	150	112 (125)	130 (140)	130
Příčné přestavení stolu X	(mm)	3500, 4000, 5000, 6000	3500, 4000, 5000, 6000	1600, 2000, 2500, 3000	2000, 2500, 3000, 3500, 4000	3500, 4000, 5000, 6000
Svislé přestavení vřeteníku Y	(mm)	2000, 2500, 3000, 3500	2000, 2500, 3000, 3500	1250, 1400, 1600 (1120, 1250, 1400)	1600, 2000, 2500 (1400, 1800, 2240)	2000, 2500, 3000
Podélné přestavení stojanu Z	(mm)	1250, 1600, 2200, 3200	1250, 1600, 2000, 3200	800, 1000, 1250	1000, 1250, 1600, 2000	1250, 1600, 2200, 3200
Výsuv pracovního vřetena W	(mm)	800	900	710 (500)	800 (560)	650
Rozsah otáček pracovního vřetena	(min <sup>-1</sup> )	10 ÷ 3000 (10 ÷ 1500)	10 ÷ 3000	10 ÷ 3300	10 ÷ 3000	10 ÷ 3000
Rozměry upínací plochy	(mm)	1800 × 1800 / 1800 × 2200 / 1800 × 2500 / 2000 × 3000 / 2500 × 3000	1800 × 1800 / 1800 × 2200 / 1800 × 2500 / 2000 × 3000	1250 × 1400, 1400 × 1600, 1400 × 1800	1600 × 1800, 1800 × 2400	1800 × 1800 / 1800 × 2200 / 1800 × 2500 / 2000 × 3000 / 2500 × 3000
Max. hmotnost obrobku	(kg)	12000 / 16000 / 18000 / 25000	12000 / 16000 / 18000 / 25000	5000	8000	12000 / 16000 / 18000 / 25000
Jmenovitý výkon hlavního motoru	(kW)	41 / 46	53 / 55	41 / 46	41 / 46	41 / 46

VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ		MAXIMA I	MAXIMA II
Průměr pracovního vřetena	(mm)	130	150 (160)
Příčné přestavení stolu X	(mm)	3000, 4000, 5000*, 6000*	
Svislé přestavení vřeteníku Y	(mm)	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 6000
Výsuv smykadla Z	(mm)	1500, 2000, 2500	1500, 2000, 2500
Výsuv pracovního vřetena W	(mm)	700	800
Rozsah otáček pracovního vřetena	(min <sup>-1</sup> )	10 ÷ 3000	10 ÷ 2500 (2800)
Rozměry upínací plochy	(mm)	2000 × 2000, 2000 × 2500, 2500 × 3000, 3000 × 3000, 3000 × 3500, 3000 × 4000	
Max. hmotnost obrobku	(kg)	30000	50000
Jmenovitý výkon hlavního motoru	(kW)	41 / 46	58 / 65

\* Pouze pro otočný stůl s nosností 30 tun

