


VYVRTÁVAČKY

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ

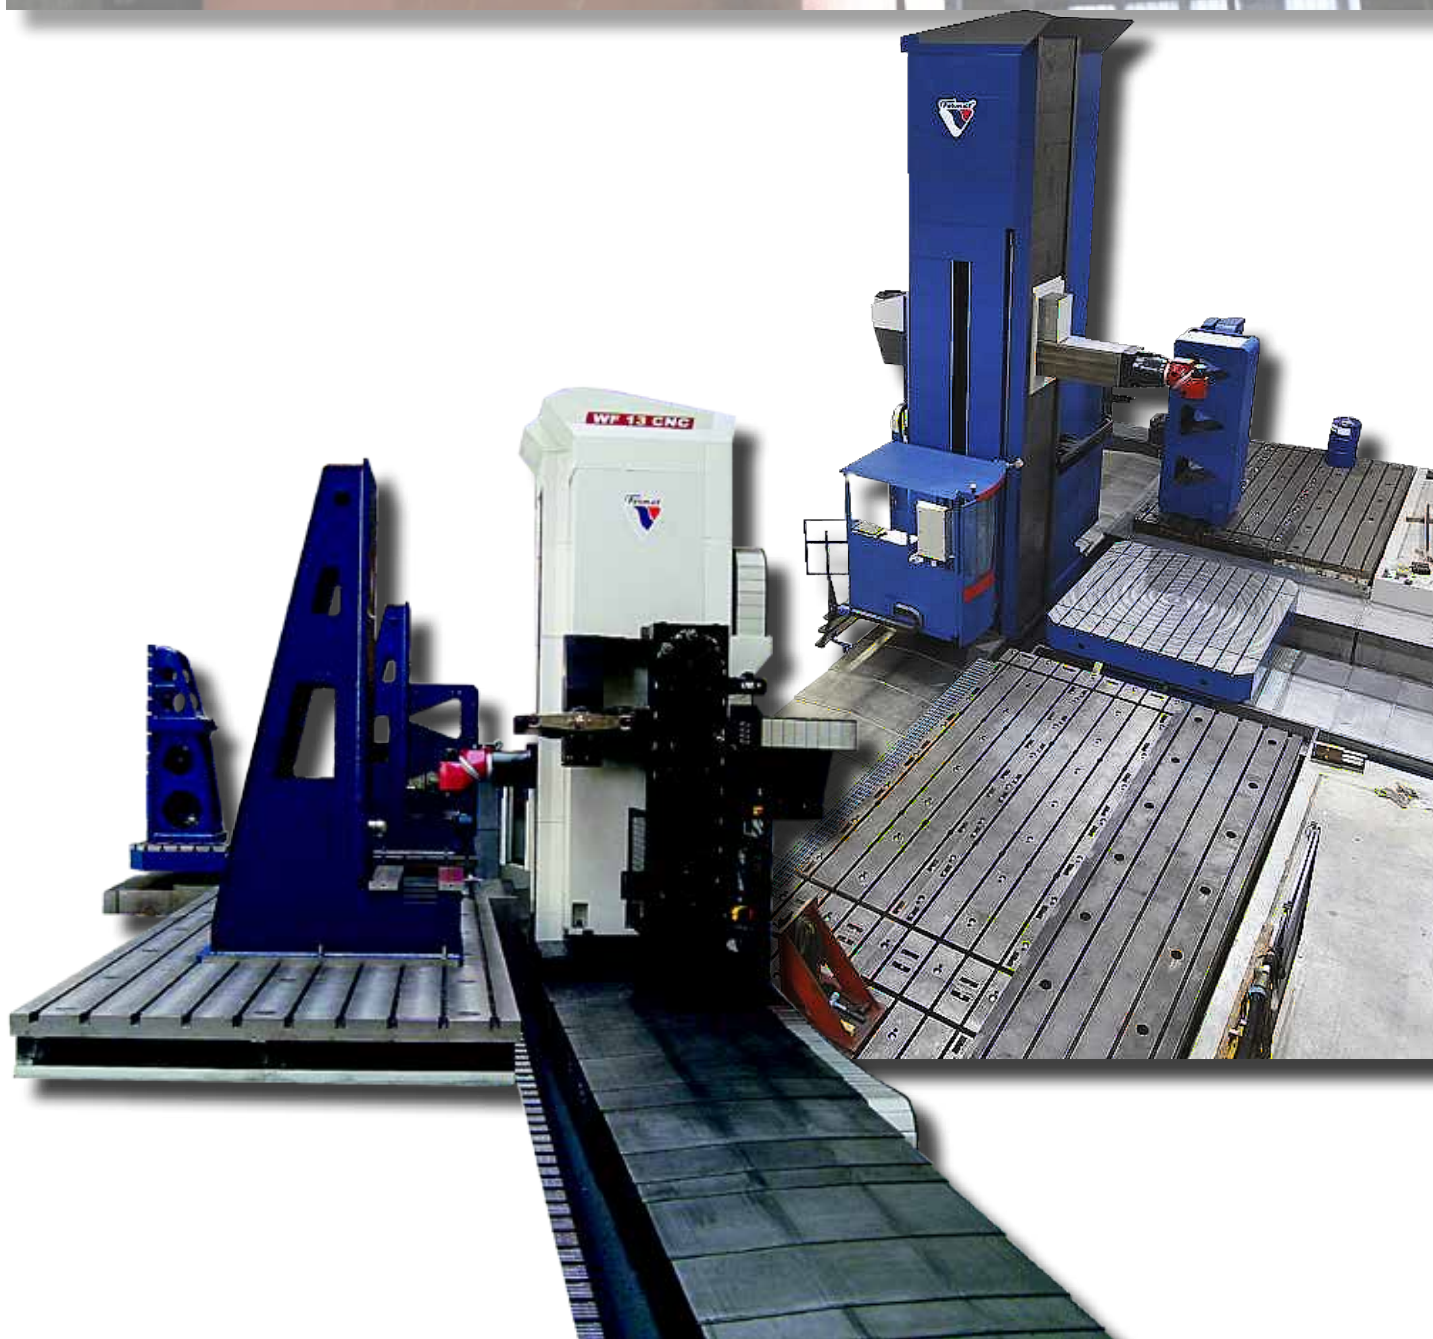

VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ		WF 13 CNC	WRF 130 CNC	WRF 150 CNC	WRF 160 CNC	WRF 160 HEAVY
Průměr pracovního vřetena	(mm)	130	130	150	160	160
Příčné přestavení stojanu X	(mm)	4000 ÷ 22000	1800 ÷ 27500	1800 ÷ 27500	2400 ÷ 28100	2400 ÷ 28100
Svislé přestavení vřeteníku Y	(mm)	2000 / 2500 / 3000 / 3500	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 8000
Výsuv vřetena W / smykadla Z	(mm)	800 / 700	800 / 1000 (1200)	1000 / 1200 (1500)	000 / 1200 (1500)	1000 / 1500
Rozsah otáček pracovního vřetena	(min ⁻¹)	10 ÷ 3400	10 ÷ 3400 (4000)	10 ÷ 2800 (3500)	10 ÷ 2500 (3200)	10 ÷ 2500
Jmenovitý výkon hlavního motoru	(kW)	37 / 56	37 / 56	51 / 77	60 / 80	60 / 80