

NABÍDKA STROJŮ S RYCHLOU DODACÍ LHŮTOU



BASICTURN 1250 C2

Siemens Sinumerik 840D SL

X, Z, C

4čelist'ová ruční upínací deska

Smykadlo 200 × 240 mm


Max. výška obrobku: 1 400 mm

Max. průměr obrobku: 1 400 mm

Diskový zásobník 12 míst (ATC)

Náhon rotačních nástrojů: 22 kW

**DODACÍ TERMÍN:
DO TŘÍ MĚSÍCŮ OD OBJEDNÁNÍ**

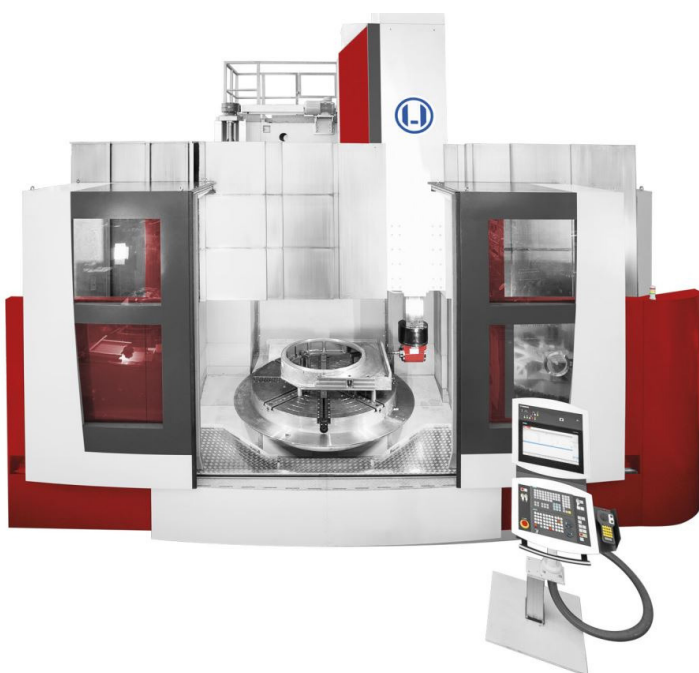

POWERTURN 2000 C1

Siemens Sinumerik 840D SL

X, Z, C

4čelist'ová ruční upínací deska

Smykadlo 240 × 240 mm

Max. výška obrobku: 2 600 mm

Max. průměr obrobku: 2 500 mm

Diskový zásobník 8 + 45 míst

C hlava s integrovaným elektrovřetenem:

8000 1/min

**DODACÍ TERMÍN:
DO TŘÍ MĚSÍCŮ OD OBJEDNÁNÍ**

NABÍDKA STROJŮ S RYCHLOU DODACÍ LHŮTOU



POWERTURN 1250 S1

Fanuc 31iB

X, Z

4-čelist'ová ruční upínací deska

Smykadlo 240 × 240 mm

Max. výška obrobku: 1 300 mm

Max. průměr obrobku: 1 400 mm

Řetězový zásobník: 45 míst

Kontrola obrobku a nástroje: RENISHAW

**DODACÍ TERMÍN:
DO TŘÍ MĚSÍCŮ OD OBJEDNÁNÍ**



EXPERTURN 1250 S

Fanuc 31iB

X, Z

4-čelist'ová ruční upínací deska

Smykadlo 200 × 240 mm

Max. výška obrobku: 1 350 mm

Max. průměr obrobku: 1 400 mm

Diskový zásobník: 17 míst (ATC)

Kontrola obrobku a nástroje: RENISHAW

Upínání nástroje: BASICTURN TYP 1

**DODACÍ TERMÍN:
DO TŘÍ MĚSÍCŮ OD OBJEDNÁNÍ**

NABÍDKA STROJŮ S RYCHLOU DODACÍ LHŮTOU



**DODACÍ TERMÍN:
DO TŘÍ MĚSÍCŮ OD OBJEDNÁNÍ**

BASICTURN 2000 C2

**Siemens Sinumerik 840D SL
X, Z, C**

4-čelist'ová ruční upínací deska

Smykadlo 200 × 240 mm

Max. výška obrobku: 2 000 mm

Max. průměr obrobku: 2 300 mm

Diskový zásobník: 9 míst (ATC)